




OP-6060-48W

PANEL LED PARA EMPOTRAR 60X60 48W

- La luminaria LED cuadrada OPALUX está diseñada para brindar una iluminación eficiente y uniforme, ideal para crear ambientes confortables y modernos.
- Su diseño delgado permite una instalación discreta, manteniendo una apariencia limpia y ordenada en el techo.
- Gracias a su tecnología LED, ofrece bajo consumo de energía y baja emisión de calor durante su funcionamiento, brindando mayor comodidad en espacios interiores.
- Al estar libre de mercurio, representa una opción de iluminación más segura y amigable con el ambiente.
- Ideal para interiores como oficinas, hogares, comercios, pasillos, hoteles, restaurantes y áreas comunes, combinando funcionalidad y estética.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su uso.

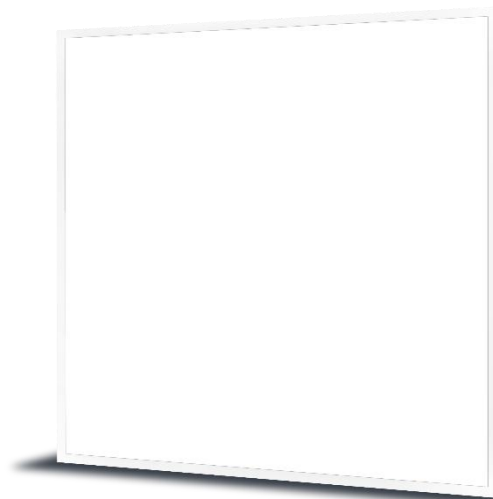

POSTERIOR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales	
Código:	OP-6060-48W
Marca:	OPALUX
Tipo:	Panel LED cuadrado
Vida Útil:	40000 horas
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Potencia:	48 W
Tensión de alimentación:	85 - 265 V AC
Frecuencia:	50/60Hz
Clase de Energía:	A+
Clase de protección:	Clase II
Tipo de LED:	SMD 4014
Cantidad de LEDs:	240 piezas
Factor de potencia:	≥0.9
Driver (integrado)	
Tensión de entrada:	85 - 265 V AC 50/60Hz
Tensión de salida:	55 - 86 V DC
Corriente de salida:	600 mA ±5%
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	4800 lm
Eficacia luminosa:	100 lm/W
Temperatura de color:	8000 - 8500 K
Índice de reproducción cromática (CRI):	80
Ángulo de proyección:	120°
Características de operación	
Uso recomendado:	Interiores
Temperatura de trabajo:	-20°C a 40°C
Grado de protección:	IP20
Índice de protección:	IK01
Características físicas	
Material:	Aluminio (marco)
Cantidad de capas del panel:	5 capas
Composición de capas:	Difusor, placa guía de luz LGP, papel reflector, espuma interna y cubierta posterior
Cantidad de tiras LED:	4 líneas
Color:	Blanco (carcasa)
Tipo de instalación:	Empotrar en techo

Clase de energía:



Dimensiones:

