


OP-F12V6A-72W

FUENTE DE PODER ULTRA SLIM 72W / 12V / 6A

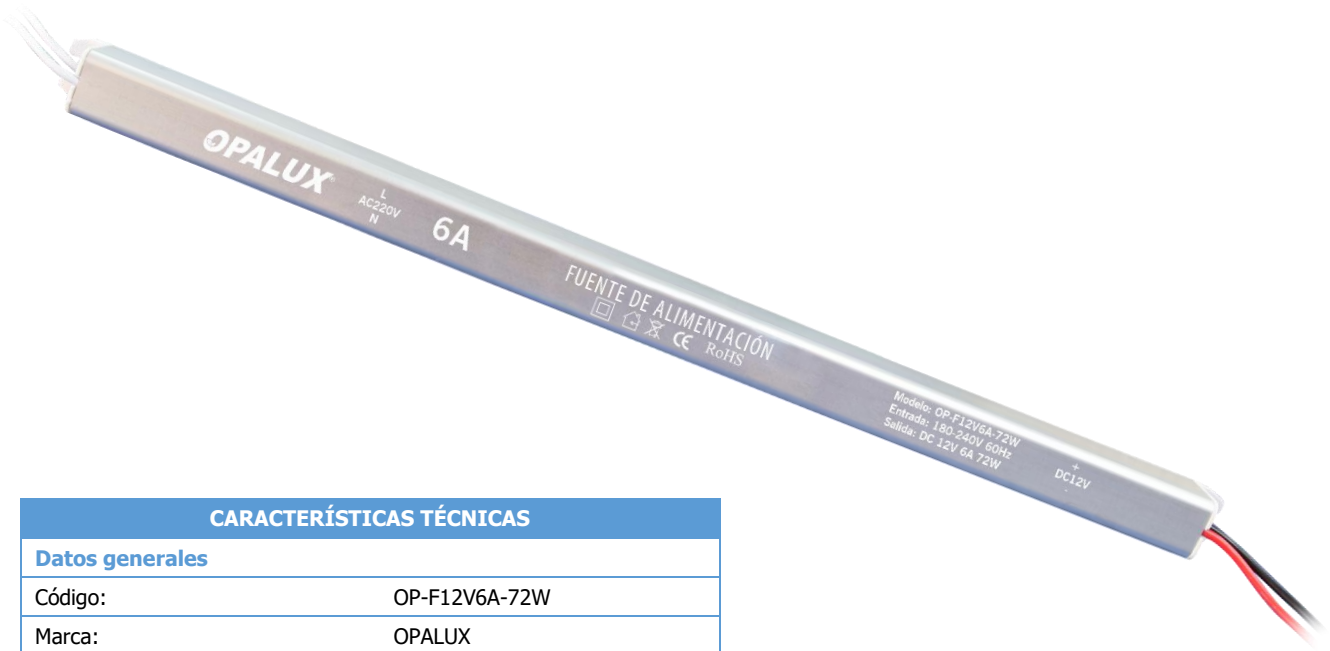

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-F12V6A-72W
Marca:	OPALUX
Garantía:	1 año
Características eléctricas de entrada	
Tensión de entrada:	100 - 265 V AC
Frecuencia de operación:	60 Hz
Tipo de conexión:	▪ Cables directos de entrada ▪ Conductor L / N (color: blanco) ▪ Longitud: 10 cm x 2 ▪ Calibre: 20 AWG ▪ Aislamiento: 105 °C
Características eléctricas de salida	
Tensión de salida:	12 V DC
Corriente nominal:	6 A
Potencia:	72 W
Tipo de conexión:	▪ Cables directos de salida ▪ Polaridad: V+ (rojo) / V- (negro) ▪ Longitud: 10 cm x 2 ▪ Calibre: 20 AWG ▪ Aislamiento: 105 °C
Características de operación	
Uso recomendado:	Ambientes interiores secos
Grado de protección (IP):	IP20
Características físicas	
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Grís aluminio
Clase de protección:	Clase II (doble aislamiento)
Dimensiones (L x An x Al): <i>L: largo, An: ancho, Al: altura</i>	31.2 x 1.8 x 1.8 cm
Cantidad por caja máster:	200 unidades

- La fuente de alimentación OPALUX está diseñada para ofrecer un suministro estable y seguro de energía en aplicaciones de iluminación y sistemas electrónicos de baja tensión.
- Su estructura compacta y ligera facilita la instalación en espacios reducidos, garantizando un rendimiento confiable y una larga vida útil.
- Gracias a su diseño eficiente y acabado metálico, proporciona una excelente disipación del calor y protección ante condiciones normales de operación.
- Cumple con las normativas **CE** y **RoHS**, garantizando calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

Dimensiones:

