


LÁMPARA P/TECHO AMELAND GOLD COPPER

Ameland

- Lámpara decorativa de diseño moderno y elegante, ideal para complementar la iluminación de espacios interiores.
- Su diseño de aros entrelazados aporta un estilo distintivo y contemporáneo al ambiente.
- Cumple con las normativas **CE** y **RoHS**, garantizando calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

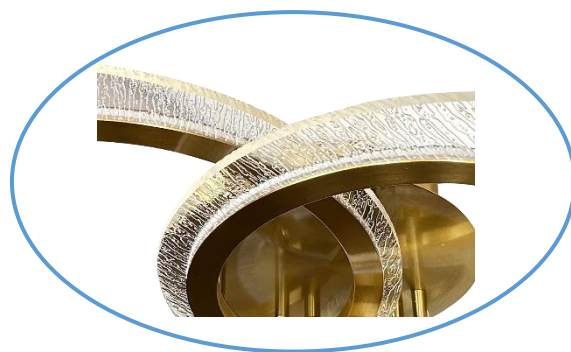

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales

Código:	OP-7142-63CP
Marca:	OPALUX
Modelo:	Ameland
Garantía:	1 año

Características eléctricas

Potencia máxima:	75 W
Tensión nominal:	180–265 V AC
Frecuencia nominal:	50/60 Hz

Driver (integrado)

Tensión de entrada:	180–265 V AC, 50/60 Hz
Tensión de salida:	120–190 V AC
Corriente de salida:	230 mA
Temperatura ambiente máx. (Ta):	45 °C
Temperatura máx. de carcasa (Tc):	85 °C

Características lumínicas

Flujo luminoso:	6000 lm
Temperatura de color: (regulable con control remoto)	3000 K – 6000 K
Ángulo de apertura:	180°


Características de operación

Uso recomendado:	Interiores
Grado de protección:	IP20

Características físicas

Material:	Metal / Acrílico
Color:	Gold Copper
Tipo de montaje:	Sobrepuesto en techo
Accesorio incluido:	Control remoto y Kit de instalación


Dimensiones:

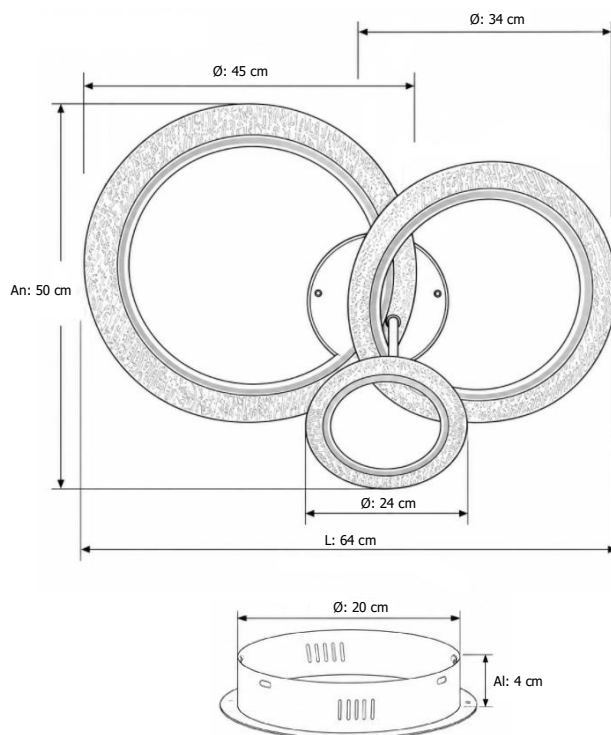

Ø: diámetro, An: ancho, Largo: largo, Al: altura



Diagrama de Instalación

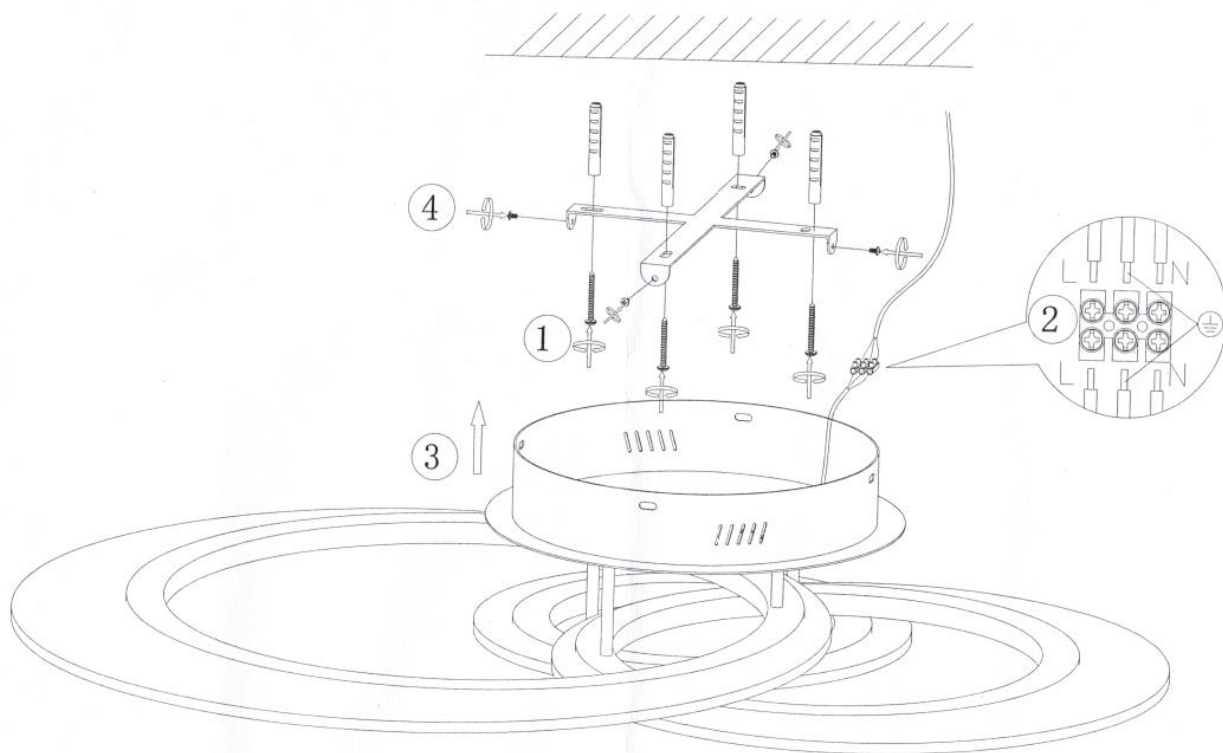

Manual del Control Remoto

① luz indicadora LED

② Temporizador

③ Modo noche

④ Intensidad +

⑤ Temperatura Color -
(Mínimo 3000K)

⑥ Temperatura Color +
(Máximo 6000K)

⑦ Intensidad -

⑧ Sincroización

⑨ Luz Cálida 3000K


⑩ Luz Fría 6000K

⑪ Cambio de Color

⑫ Cambio de 50%/100% de Luz

⑬ Encendido

⑭ Apagado

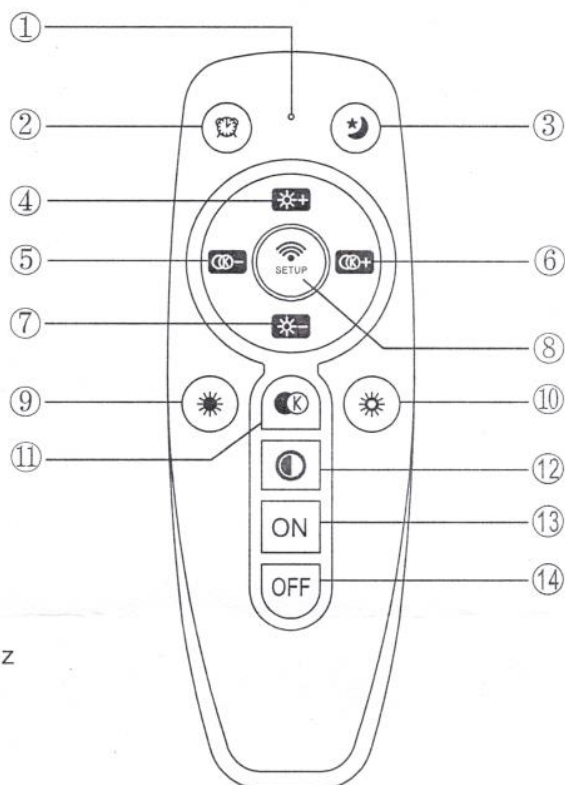

Sincronizar mando y lámpara

Conecte la lámpara a la red y enciéndala desde la llave de la luz, dentro de 10 segundos presione el botón "SETUP" del mando, cuando la luz parpadea 2 veces significará que se han sincronizado correctamente y ya se puede controlar la lámpara con el mando.

Des-sincronizar lámpara y mando

Encienda la lámpara desde la llave de luz, dentro de 10 segundos mantenga pulsando 5 segundos el botón "On" del mando, cuando se parpadea 3 veces la luz que se han desenchazado correctamente y ya no se controla la lámpara con el mando.

Temporizador

Pulsado una vez la luz parpadea una vez, es temporizador de 30 minutos.
Pulsado dos veces la luz parpadea dos veces, es temporizador de 60 minutos.
Con el estado de temporizador, toque cualquier botón para cancelarlo.