

OP-F22

WALL SOCKET A PRESIÓN



- Socket a presión OPALUX diseñado para la instalación de lámparas LED, ahorradoras e incandescentes, brindando una conexión práctica y segura.
- Cuenta con orificios que facilitan el ingreso y conexión del cable, permitiendo un montaje sencillo.
- Fabricado con materiales resistentes, ofrece buena durabilidad y protección frente a variaciones de temperatura y oxidación de sus componentes internos.
- Cumple con la normativa CE, garantizando seguridad y calidad en su uso.


Parte posterior:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-F22
Marca:	OPALUX
Tipo:	Socket a presión
Características eléctricas	
Potencia máxima:	150 W
Tensión de entrada:	250 V AC
Corriente máxima:	4 A
Características físicas	
Material del cuerpo:	ABS
Material de contacto:	Latón
Color:	Blanco
Tipo de rosca:	E27
Tipo de instalación:	Sobreponer
Cantidad por caja máster:	120 unidades

Dimensiones:

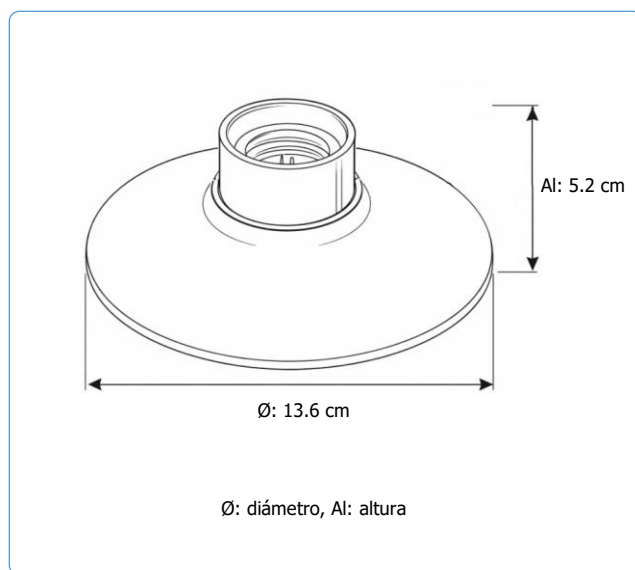

Accesorios incluidos:

- 2 tornillos de fijación