Ficha Técnica

OPALUX®

Atami

OP-7250S-1CP

APLIQUE DE PARED ATAMI

- Aplique LED con 3 tipos de luz seleccionables: cálida, neutra y blanca, que se adapta a distintos ambientes y estilos decorativos, ideal para interiores de hogares, oficinas y comercios.
- Brinda ahorro energético de hasta el 90% en comparación con luminarias tradicionales, ofreciendo iluminación eficiente y funcional.
- Perfecto para iluminar y ambientar pasillos, salas, dormitorios, recepciones, escaleras y otros espacios interiores.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su funcionamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Códigos:	OP-7250S-1CP
Marca:	OPALUX
Modelo:	Atami
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Potencia:	12 W
Tensión nominal:	180 - 265 V AC
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Tipo de LED:	SMD 2835
Cantidad de LED:	1 pieza
Driver (integrado)	
Tensión de entrada:	185 - 265 V AC
Frecuencia de entrada:	50/60 Hz
Tensión de salida:	24 - 72 V DC
Corriente de salida constante:	210 mA
Rango de potencia de salida:	8 - 24 W
Factor de potencia:	≥ 0.5
Temperatura ambiente máx.:	45 °C
Temperatura máx. del punto crítico (tc):	85 °C
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	1080 lm
Temperatura de color:	Cálido 3000 K Neutro 4000 K Blanco 6000 K
Ángulo de proyección:	180°
Características de operación	
Uso recomendado:	Interiores
Grado de protección:	IP20
Características físicas	
Material:	Metal (canopla) acrílico (difusor)
Color de la canopla:	Gold copper
Tipo de montaje:	Montaje en pared

DRIVER MULTIFUNCIÓN:

1. Opción tricolor: 3000K, 6000K y 4000K.
2. Modo CCT: selección de color desde el interruptor.
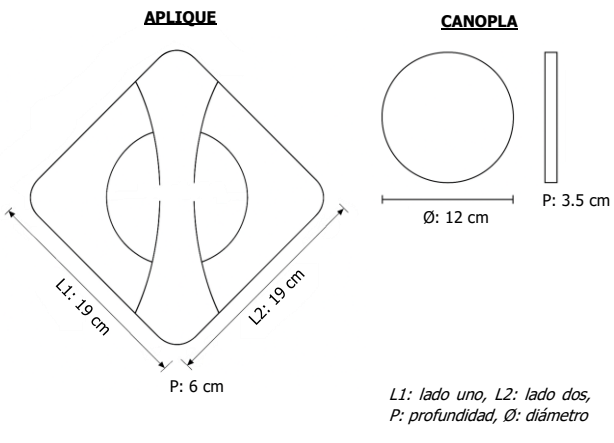
Dimensiones: