

LUMINARIA PASTORAL LED

CÓDIGO: OP-RA50WW

Luminaria Ultra Slim Opalux, ofrece una iluminación de alta calidad con encendido instantáneo, ideales para iluminar fachadas, entradas principales, áreas públicas, estacionamientos, etc.

Construcción impermeable (IP65) para una óptima distribución de luz y alto flujo luminoso.


DESCRIPCIÓN:

- Especial para alumbrado público y perímetros de empresas o restaurantes campestres.
- Muy fácil instalación, no requiere conocimiento eléctrico.




LED LIGHT

SLIM

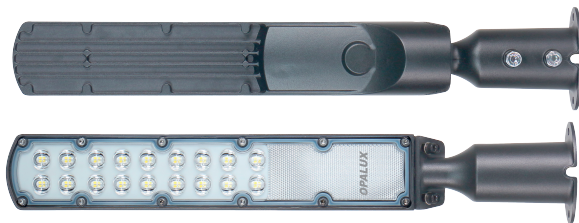

15°

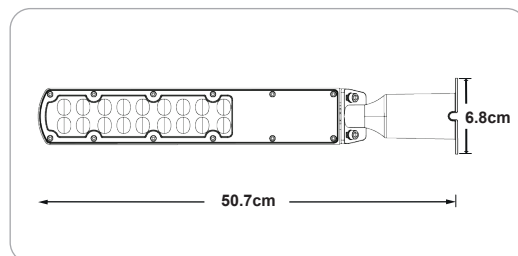

Dimensiones
50.7 x 6.8x 8.7 cm

CERTIFICACIONES:



50W
Consumo

6500 Lm

3000 K

IP65

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|----------------------------|--------------|
| Código: | OP-RA50WW |
| Marca: | OPALUX |
| Modelo: | Pastoral Led |
| Color: | Gris |
| Peso: | 770g |
| Garantía: | 3 año |
| Tensión Nominal: | AC110-265V |
| Frecuencia: | 50/60hz |
| Potencia: | 50W |
| Factor de Potencia: | >0.9 |
| Temperatura de Color: | 3000k |
| Certificaciones: | CE RoHS |
| Vida Útil: | 50000 hrs. |
| Cantidad de Led: | 72 |
| Tipo de Led: | SMD |
| Eficacia Luminosa: | 130Lm/w |
| Flujo Luminoso: | 6500Lm |
| Grado de Protección: | IP65 |
| Ángulo de proyección: | 75X135° |
| Dimable (Si/No): | No |
| Temperatura de Trabajo: | -20°C~+50°C |
| Altura de instalación: | 3-4m |
| Protección sobre voltajes: | 2KV |
| Tipo de driver: | DOB |
| Clase de aislamiento: | Clase I |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Clase de Energía: | A+ |
| Dimensiones: | 50.7 x 6.8x 8.7 cm |
| Unidades por caja: | PC 1 |
| (IRC): | >80 |
| Material de la Carcasa: | Aluminio |
| Material del difusor: | PC |
| Uso (interno/Externo): | Externo |
| Resistencia al impacto: | IK08 |
| Clase energética: | F |
| Distorsión armónica: | N / A |