



## U-29WH

### TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL CON TOMA A TIERRA

- Tomacorriente doble universal OPALUX de instalación superficial, diseñado para brindar una conexión práctica y segura en instalaciones eléctricas residenciales y comerciales.
- Fabricado con materiales de buena resistencia mecánica y al impacto, adecuados para el uso cotidiano.
- Cumple con la normativa CE, garantizando seguridad y calidad en su uso.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Datos generales

Código:	U-29WH
Marca:	OPALUX
Tipo:	Tomacorriente doble universal con toma a tierra
Garantía:	1 año


##### Características eléctricas

Tensión nominal:	250 V AC
Corriente nominal:	10 A
Configuración de polos:	2P+T (Fase, Neutro y Tierra)

##### Características físicas

Material:	ABS
Color:	Blanco
Tipo de instalación:	Superficial
Peso:	65 g
Cantidad por caja máster:	200 unidades

#### DIMENSIONES:

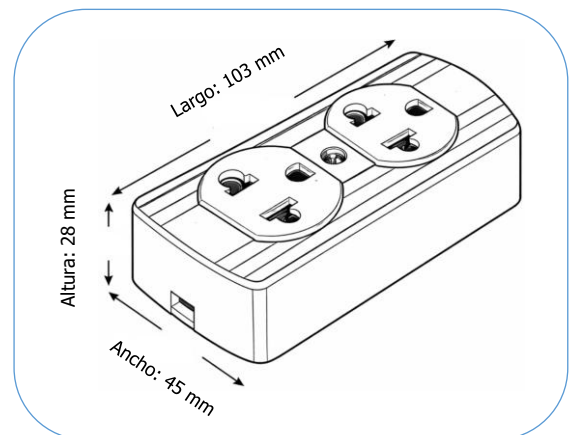

#### ADVERTENCIA

- No maniobrar con las manos mojadas.
- Cortar la corriente antes de su instalación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.