

### OP-13204

## ENCHUFE AÉREO

- Dispositivo de conexión móvil que incorpora contactos macho para suministrar energía a equipos industriales.
- Fabricado con materiales resistentes y diseñado para un uso continuo, este dispositivo ofrece una conexión segura y confiable en entornos industriales.
- Su diseño compacto y sistema de sujeción de cable facilitan la instalación y manipulación, garantizando estabilidad en la conexión eléctrica.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su uso.



#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Datos generales

Código:	OP-13204
Marca:	OPALUX
Tipo:	Enchufe aéreo

##### Características eléctricas

Tensión de entrada:	200 – 250 V AC
Corriente máxima:	32 A
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Configuración de polos:	3P + $\cong$ (3 polos + tierra)
Hora de posición:	9 h

##### Características de conexión

Tipo de conexión:	Conexión por tornillo
Cable admitido:	2.5 – 6 mm <sup>2</sup>


##### Características de operación

Uso recomendado:	Aplicaciones industriales en interior y exterior protegido
Grado de protección:	IP44 / IP54
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia de aislamiento:	>10 M $\Omega$ a 500 Vdc
Rigidez dieléctrica:	2.5 kV
Temperatura de funcionamiento:	-25°C / 40°C
Temperatura de resistencia:	-25°C / 70°C

##### Características físicas

Color:	Azul
Material:	ABS + PA6
Material de contactos:	Latón niquelado
Cantidad por caja:	5 unidades
Cantidad por master:	60 unidades

#### DIMENSIONES

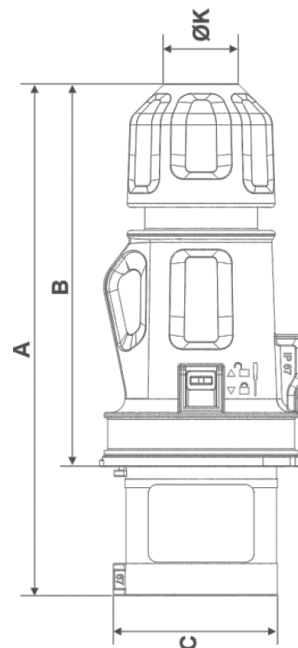

##### Dimensiones generales

- A: 172 mm
- B: 73 mm
- C: 125 mm

##### Entrada de cable

ØK: 11.5-21 mm