

OPALUX®


OP-F50CW12-24V

REFLECTOR SLIM LED 50W

- Reflector Slim LED de alta potencia, con diseño compacto y elegante, ideal para la iluminación de fachadas, estacionamientos, plazoletas y exteriores en general.
- Lente de aumento, su función es concentrar la luz para una iluminación más suave y uniforme.
- No genera calor y no emite CO2.
- Soporte regulable giratorio, que permite direccionar la luz en diferentes ángulos.
- Cumple con la normativa CE, asegurando estándares de calidad y seguridad.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Códigos:	OP-F50CW12-24V
Marca:	OPALUX
Tipo:	Reflector Slim LED
Vida Útil:	50000 horas
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Potencia:	50 W
Alimentación:	12-24V DC
Clase energética:	A+
Cantidad de LED:	72
Factor de potencia:	0.9
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	5500 lm
Eficacia luminosa:	110 lm/W
Temperatura de color:	7200K
Índice de reproducción cromática (CRI):	80
Ángulo de proyección:	90°
Características de operación	
Uso recomendado:	Interiores y exteriores
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +45 °C
Grado de protección:	IP66
Características físicas	
Color:	Gris (RAL 7035)
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Vidrio templado
Dimensiones (L x A x P):	20.8 x 14.8 x 2.5 cm
Tipo de cable:	H05RN-F 2 x 0.75 mm ²
Conexión del cable:	L (línea/fase) y N (neutro)
Largo de cable:	24 cm
Cantidad por caja máster:	20 unidades

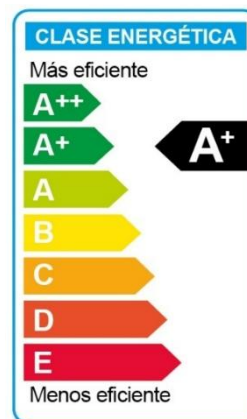

Dimensiones:

