

## OPALUX®

### OP-LDL45CCT

## DOWNLIGHT LED PARA EMPOTRAR 45W

- El Downlight LED circular OPALUX ofrece una iluminación potente y uniforme, con un diseño moderno y elegante que se integra fácilmente en diversos ambientes.
- Su potencia de 45 W es equivalente a la de una luminaria incandescente de 400 W, brindando un ahorro energético de hasta el 90% sin comprometer la calidad de la luz.
- Gracias a su instalación sencilla y práctica, es ideal para hogares, oficinas, comercios, hoteles y otros espacios interiores que requieren una solución eficiente y estética.
- Además, está libre de rayos UV y mercurio, lo que lo hace seguro para la salud y el medio ambiente.
- Cumple con las normativas CE y RoHS, garantizando altos estándares de seguridad, eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.



SWITCH SELECCIONADOR DE COLOR

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Datos generales

Código:	OP-LDL45CCT
Marca:	OPALUX
Tipo:	Downlight LED circular
Vida Útil:	30000 horas
Garantía:	1 año

##### Características eléctricas

Potencia:	45 W
Tensión nominal:	185 - 265 V AC
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase energética:	A+
Tipo de LED:	SMD 2835
Cantidad de LED:	400 piezas
Factor de potencia (FP):	<0.6

##### Driver (integrado)

Tensión de entrada:	185 - 265 V AC 50/60 Hz
Tensión de salida:	55 - 85 V DC
Corriente de salida:	300 mA ±5%

##### Características lumínicas


Flujo luminoso:	4500 lm
Temperatura de color (con switch seleccionador):	Cálida 3000 K Neutra 4000 K Blanca 7000 K
Índice de deslumbramiento unificado (UGR):	< 19
Índice de reproducción cromática (CRI):	>80
Ángulo de proyección:	120°

##### Características de operación

Uso recomendado:	Interiores
Grado de protección:	IP20

##### Características físicas

Color:	Blanco
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	Polycarbonato (PC) pavonado
Dimensiones (Ø Total x Ø Difusor x P):	
Ø Total: diámetro total	Ø 22.3 x Ø 17.5 x 2.7 cm
Ø Difusor: diámetro del difusor	
P: profundidad	
Tipo de instalación:	Empotrable
Cantidad por caja máster:	20 unidades

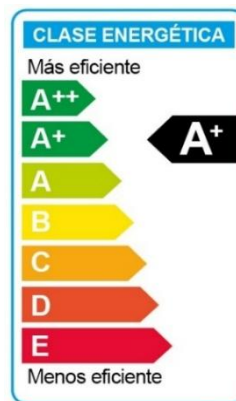

#### Dimensiones:

