

## ULTRABRILLANTE

## Cinta LED

CÓDIGO: OP-LS240-225WW  
 OP-LS240-225NW  
 OP-LS240-225CW

- Las cintas LED gracias a su flexibilidad y bajo perfil, se suele utilizar para iluminación de calados, iluminación de paredes, iluminación de armarios y otros lugares donde se desee una fuente de luz fina y discreta.
- Aplicaciones en:  
 Residenciales (habitaciones, cocina, jardín, etc.)  
 Negocios (bares, letreros, entradas, señalizaciones, etc)




**CINTA LED**  
 FLEXIBLE

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-LS240-225WW OP-LS240-225NW OP-LS240-225CW
Marca:	OPALUX
Potencia total:	60W 0.25Amp
Potencia por metro:	12W
Tensión nominal:	AC 220V
Temp. de Color:	OP-LS240-225WW (3000K) OP-LS240-225NW (4000K) OP-LS240-225CW (7200K)
CRI :	72.5
Material de construcción:	PCB + COBRE
Luminancia-Lm:	1200Lm / M
Número y tipo de LEDs:	240*2835 SMD/Metro
Ángulo de haz (°):	120°
Dimmable:	NO DIMMABLE
IP:	IP20
Vida útil del diodo (H):	20000H
Dimensiones (mm):	10mm
Largo:	5 metros
Corriente:	0.273A
Ahorro de energía:	>40%
Cantidad por caja:	100

**5m** | **240** | **1200** | **220VAC** | **120°**  
**Rollo** | **Led/m** | **Lm/m** | **voltaje** | **Ángulo**

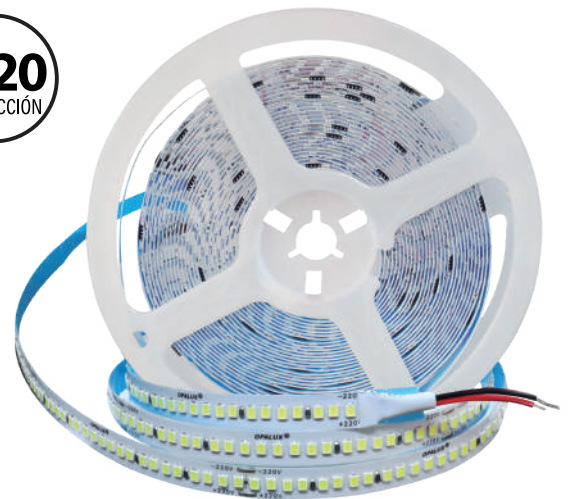

EMPAQUE:



CERTIFICACIÓN: **CE**

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (2021-UE-2019/2015): A  
 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA (2023-UE-2019/2015): A

Años de garantía:

