


OP-SSL300CCT

PASTORAL LED SOLAR CON SENSOR RADAR Y FOTOCELDA

- Pastoral LED solar diseñada para ofrecer una iluminación eficiente y autónoma, ideal para exteriores sin necesidad de conexión a la red eléctrica.
- Equipada con sensor radar y fotocelda, que permiten el encendido automático y optimizan el consumo de energía.
- Instalación sencilla en postes o estructuras similares, sin requerir cableado eléctrico.
- Ideal para alumbrado público, fachadas, accesos principales, estacionamientos, perímetros de empresas y áreas recreativas.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-SSL300CCT
Marca:	OPALUX
Tipo:	Pastoral LED solar
Vida Útil:	50000 horas
Garantía:	1 año
Características eléctricas	
Potencia:	300 W
Tipo de carga:	Mediante panel solar
Capacidad de la batería:	3.2 V / 18 Ah
Tiempo de carga:	4 - 6 horas
Tiempo de trabajo de la batería:	1 - 2 días
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	180
Cantidad de módulos LED:	3
Clase de energía:	A
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	3300 lm
Temperatura de color:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cálido 3000 K ▪ Neutro 4000 K ▪ Blanco frío 7200 K
Ángulo de emisión:	90°
Características del panel solar	
Tipo:	Monocristalino
Potencia:	20 W
Voltaje:	5 V
Dimensiones:	60.8 x 30.3 x 4 cm
Condiciones de operación	
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +50 °C
Grado de protección:	IP66
Grado de resistencia al impacto:	IK08
Características funcionales	
Control día/noche (fotocelda):	Sí
Ajuste de brillo por sensor de movimiento:	Sí
Función standby:	15% sin detección de movimiento
Temporizador:	3H / 5H / 8H
Indicador de estado de carga:	Sí
Características físicas	
Dimensiones - luminaria (L x An x Al):	75.8 x 31.6 x 5.3 cm
Material de la carcasa:	ABS
Material del difusor:	Policarbonato
Color:	Gris (RAL 7035)
Accesorio incluido:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Control remoto (funciona con 2 pilas AAA, no incluidas) ▪ Kit de montaje para poste (abrazadera metálica, pernos y tuercas de fijación)

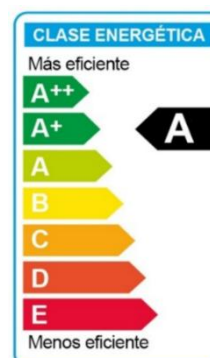

Dimensiones - luminaria:

