


### OP-23292

### TOMA VISIBLE

- Dispositivo de conexión visible tipo hembra, diseñado para montaje superficial, que facilita una instalación práctica y accesible en entornos eléctricos industriales.
- Pensado para brindar una conexión segura y confiable, permite la alimentación de equipos y extensiones eléctricas en aplicaciones tanto fijas como móviles.
- Su diseño robusto y funcional favorece la ergonomía y la facilidad de uso, optimizando el acople del cable, la manipulación y el desempeño continuo en condiciones de trabajo exigentes.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando seguridad y calidad en su uso.

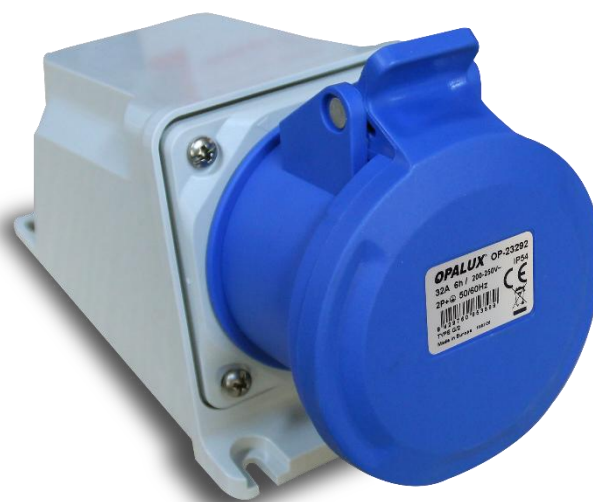

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

##### Datos generales

|         |              |
|---------|--------------|
| Código: | OP-23292     |
| Marca:  | OPALUX       |
| Tipo:   | Toma visible |

##### Características eléctricas

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tensión de entrada:     | 200 – 250 V AC                   |
| Corriente máxima:       | 32 A                             |
| Frecuencia:             | 50 / 60 Hz                       |
| Configuración de polos: | 2P + $\equiv$ (2 polos + tierra) |
| Hora de posición:       | 6 h                              |

##### Características de conexión

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tipo de conexión: | Conexión por tornillo   |
| Cable admitido:   | 2.5 – 6 mm <sup>2</sup> |

##### Características de operación

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Uso recomendado:               | Aplicaciones industriales en interior y exterior protegido |
| Grado de protección:           | IP54                                                       |
| Resistencia al impacto:        | IK08                                                       |
| Resistencia de aislamiento:    | >10 M $\Omega$ a 500 Vdc                                   |
| Rigidez dieléctrica:           | 2.5 kV                                                     |
| Temperatura de funcionamiento: | -25°C / 40°C                                               |
| Temperatura de resistencia:    | -25°C / 70°C                                               |

##### Características físicas

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Color:                 | Azul        |
| Material:              | ABS + PA6   |
| Material de contactos: | Latón       |
| Cantidad por caja:     | 2 unidades  |
| Cantidad por master:   | 24 unidades |

#### DIMENSIONES

