

OP-24234

TOMA EMPOTRABLE INCLINADA 10°

- Dispositivo de conexión empotrable tipo hembra, con diseño inclinado a 10°, desarrollado para facilitar el acceso y la conexión segura en instalaciones eléctricas industriales.
- Diseñado para entornos de trabajo exigentes, permite una alimentación eléctrica confiable y estable de equipos, extensiones o sistemas eléctricos compatibles.
- Su construcción robusta y diseño funcional favorecen la manipulación, el acople del cable y el uso continuo en condiciones industriales.
- Cumple con las normas **IEC 60309-1** e **IEC 60309-2**, bajo la Directiva de Baja Tensión **2014/35/UE**, con marcado de conformidad **CE**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Datos generales

Código:	OP-24234
Marca:	OPALUX
Tipo:	Toma empotrable

Características eléctricas

Tensión de entrada:	200 – 250 V AC
Corriente máxima:	32 A
Frecuencia:	50 / 60 Hz
Configuración de polos:	3P + $\pm$ (3 polos + tierra)
Hora de posición:	9 h

Características de conexión

Tipo de conexión:	Conexión por tornillo
Cable admitido:	2.5 – 6 mm ²


Características de operación

Uso recomendado:	Aplicaciones industriales en interior y exterior
Grado de protección:	IP66 / IP67
Resistencia al impacto:	IK08
Resistencia de aislamiento:	>10 MΩ a 500 V DC
Rigidez dieléctrica:	2.5 kV
Temperatura de funcionamiento:	-25°C / 40°C
Temperatura de resistencia:	-25°C / 70°C

Características físicas

Color:	Azul
Material:	ABS + PA6
Material de contactos:	Latón
Inclinación de montaje:	10°
Cantidad por caja:	5 unidades
Cantidad por master:	60 unidades

DIMENSIONES

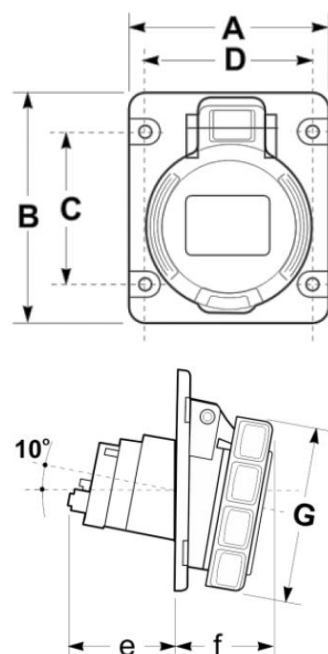

- A: 80 mm
- B: 95 mm
- C: 70 mm
- D: 60 mm
- e: 60 mm
- f: 40 mm
- G: 92 mm