

## OPALUX®

### OP-SL316-100CCT

### LUMINARIA P/PASTORAL 100W 3CCT

- Luminaria LED pastoral OPALUX diseñada para aplicaciones de iluminación exterior, con estructura resistente y grado de protección IP66, que ayuda a proteger el equipo frente al ingreso de polvo y agua.
- Cuenta con sistema tricolor 3CCT, que permite adaptar la iluminación según la necesidad del ambiente.
- Su diseño permite una adecuada distribución de la luz, proporcionando iluminación eficiente para distintos espacios exteriores.
- Ideal para alumbrado público, parques, avenidas, perímetros de instalaciones, áreas recreativas y espacios comerciales exteriores.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.


**TRI-COLOR**  
3 COLORES



**Clase de energía:**



**Dimensiones:**

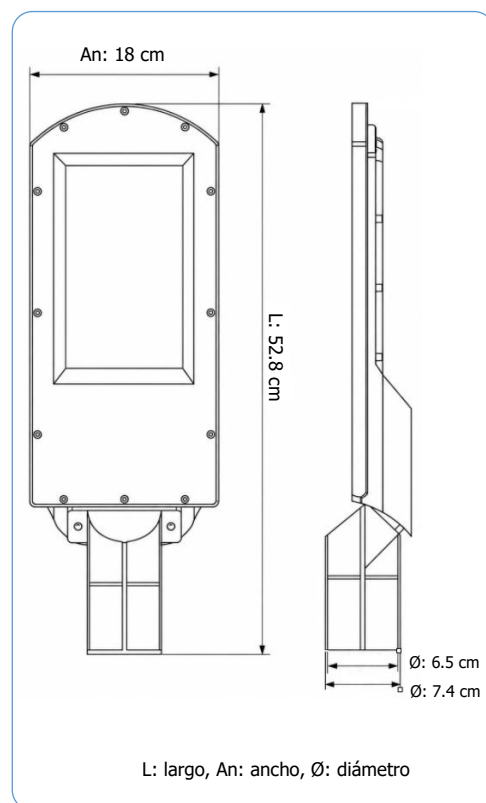

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                            |                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Datos generales</b>                              |                                                                 |
| Código:                                             | OP-SL316-100CCT                                                 |
| Marca:                                              | OPALUX                                                          |
| Tipo:                                               | Luminaria LED pastoral                                          |
| Vida Útil:                                          | 50000 horas                                                     |
| Garantía:                                           | 2 años                                                          |
| <b>Características eléctricas</b>                   |                                                                 |
| Potencia:                                           | 100W                                                            |
| Alimentación:                                       | 85-265V AC                                                      |
| Clase energética:                                   | A                                                               |
| Tipo de LED:                                        | SMD                                                             |
| Cantidad de LED:                                    | 288                                                             |
| Factor de potencia:                                 | >0.95                                                           |
| Protección contra sobretensiones:                   | 6 kV                                                            |
| <b>Características lumínicas</b>                    |                                                                 |
| Flujo luminoso:                                     | 15000 lm                                                        |
| Eficacia luminosa:                                  | 150 lm/W                                                        |
| Temperatura de color seleccionable:                 | Blanco cálido 3000K<br>Blanco neutro 4000K<br>Blanco frío 6500K |
| Ángulo de proyección:                               | 65°x120°                                                        |
| <b>Características de operación</b>                 |                                                                 |
| Uso recomendado:                                    | Exteriores                                                      |
| Grado de protección:                                | IP66                                                            |
| Temperatura de trabajo:                             | -20 °C a +45 °C                                                 |
| <b>Características físicas</b>                      |                                                                 |
| Dimensiones (L x An):                               | 52.8x18cm                                                       |
| Diámetro del tubo de montaje para brazo (pastoral): | 6.5cm                                                           |
| Material de la carcasa:                             | Aluminio                                                        |
| Color:                                              | Gris RAL 7035                                                   |
| Tipo de cable:                                      | YZW 3 x 0.75 mm²                                                |
| Conexión del cable:                                 | L (Línea) - N (Neutro) - ÷ Tierra                               |
| Accesorios incluidos:                               | 2 tornillos de fijación                                         |




# STREET LIGHT


**OPALUX®**  
Lighting




50W






100W

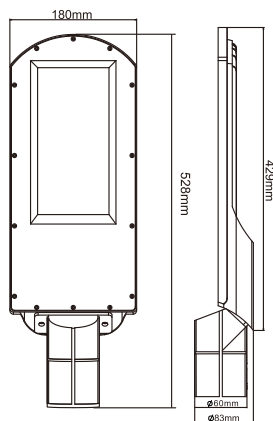



150W/200W

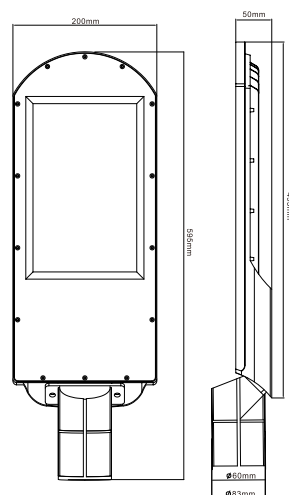

- I** Connect the power cable and ensure that the terminal is waterproof

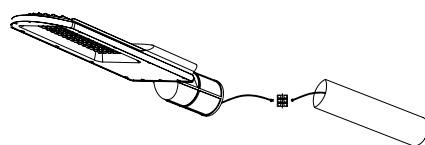

- II** Install the lamp on the lamp pole to ensure that the lamp does not fall

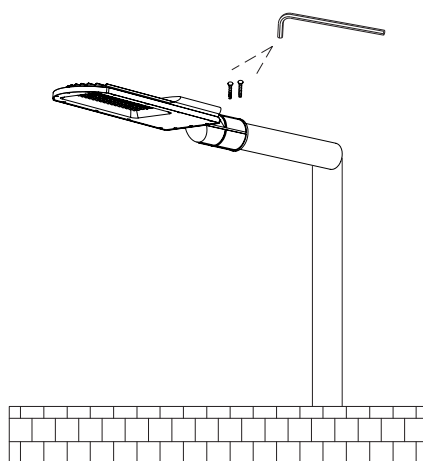

## COLOUR TEMPERATURE

3 CCT (3000K-4000K-6500K)

## NOTE

1. Select the color temperature needed
2. Install the flood light
3. Connect the wires