

OPALUX®

OP-SL316-150CCT


LUMINARIA P/PASTORAL 150W 3CCT

- Luminaria LED pastoral OPALUX diseñada para aplicaciones de iluminación exterior, con estructura resistente y grado de protección IP66, que ayuda a proteger el equipo frente al ingreso de polvo y agua.
- Cuenta con sistema tricolor 3CCT, que permite adaptar la iluminación según la necesidad del ambiente.
- Su diseño permite una adecuada distribución de la luz, proporcionando iluminación eficiente para distintos espacios exteriores.
- Ideal para alumbrado público, parques, avenidas, perímetros de instalaciones, áreas recreativas y espacios comerciales exteriores.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.


TRI-COLOR
3 COLORES



Clase de energía:



Dimensiones:

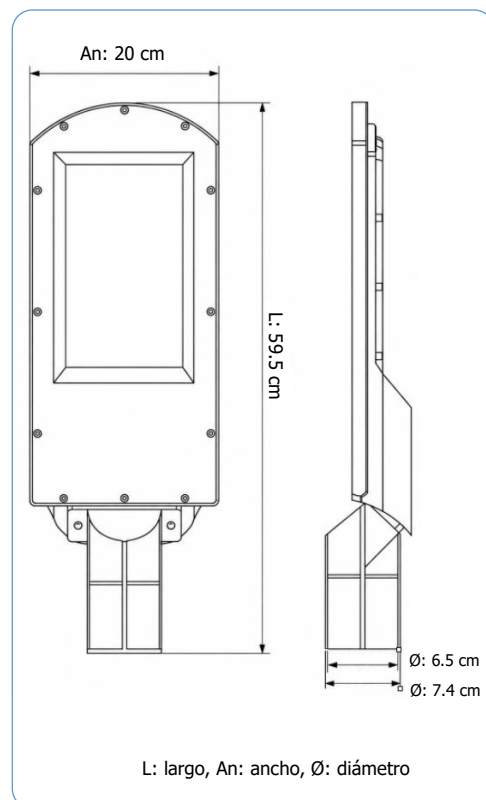

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-SL316-150CCT
Marca:	OPALUX
Tipo:	Luminaria LED pastoral
Vida Útil:	50000 horas
Garantía:	2 años
Características eléctricas	
Potencia:	150W
Alimentación:	85-265V AC
Clase energética:	A
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	360
Factor de potencia:	>0.95
Protección contra sobretensiones:	6 kV
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	22500 lm
Eficacia luminosa:	150 lm/W
Temperatura de color seleccionable:	Blanco cálido 3000K Blanco neutro 4000K Blanco frío 6500K
Ángulo de proyección:	65°x120°
Características de operación	
Uso recomendado:	Exteriores
Grado de protección:	IP66
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +45 °C
Características físicas	
Dimensiones (L x An):	59.5x20cm
Diámetro del tubo de montaje para brazo (pastoral):	6.5cm
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Gris RAL 7035
Tipo de cable:	YZW 3 x 0.75 mm²
Conexión del cable:	L (Línea) - N (Neutro) - ÷ Tierra
Accesorios incluidos:	2 tornillos de fijación




STREET LIGHT


OPALUX®
Lighting




50W






100W

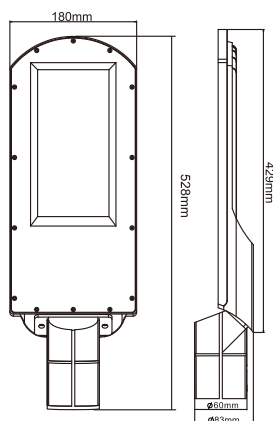



150W/200W

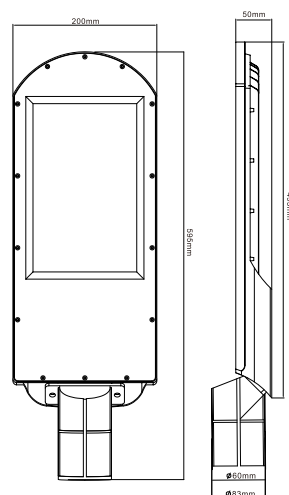

- I** Connect the power cable and ensure that the terminal is waterproof

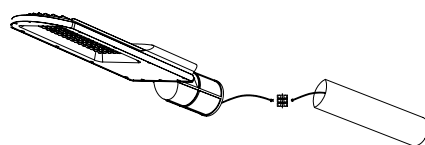

- II** Install the lamp on the lamp pole to ensure that the lamp does not fall

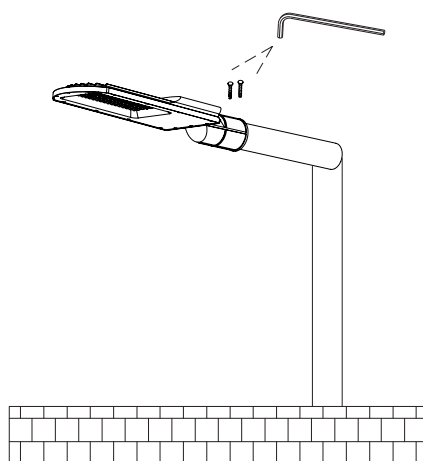

COLOUR TEMPERATURE

3 CCT (3000K-4000K-6500K)

NOTE

1. Select the color temperature needed
2. Install the flood light
3. Connect the wires