

OPALUX®

OP-SL316-50CCT

LUMINARIA P/PASTORAL 50W 3CCT


- Luminaria LED pastoral OPALUX diseñada para aplicaciones de iluminación exterior, con estructura resistente y grado de protección IP66, que ayuda a proteger el equipo frente al ingreso de polvo y agua.
- Cuenta con sistema tricolor 3CCT, que permite adaptar la iluminación según la necesidad del ambiente.
- Su diseño permite una adecuada distribución de la luz, proporcionando iluminación eficiente para distintos espacios exteriores.
- Ideal para alumbrado público, parques, avenidas, perímetros de instalaciones, áreas recreativas y espacios comerciales exteriores.
- Cumple con la normativa **CE**, garantizando altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.

TRI-COLOR


3 COLORES



Clase de energía:



Dimensiones:

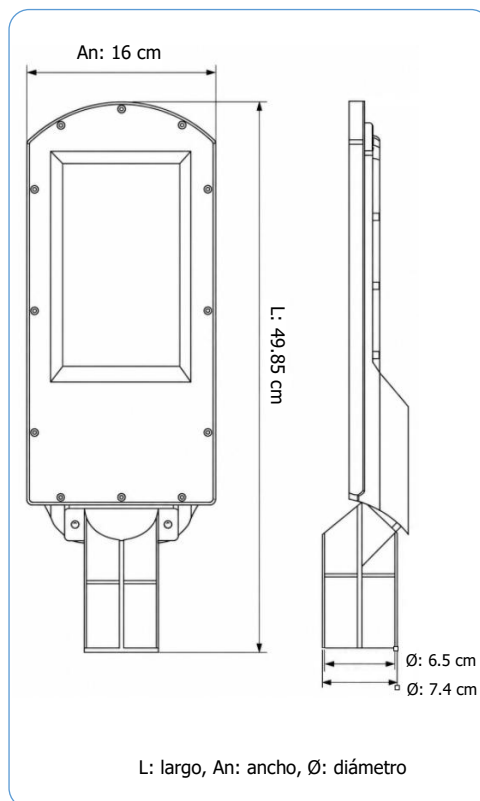

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Datos generales	
Código:	OP-SL316-50CCT
Marca:	OPALUX
Tipo:	Luminaria LED pastoral
Vida Útil:	50000 horas
Garantía:	2 años
Características eléctricas	
Potencia:	50W
Alimentación:	85-265V AC
Clase energética:	A+
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	144
Factor de potencia:	>0.95
Protección contra sobretensiones:	4 kV
Características lumínicas	
Flujo luminoso:	7500 lm
Eficacia luminosa:	150 lm/W
Temperatura de color seleccionable:	Blanco cálido 3000K Blanco neutro 4000K Blanco frío 6500K
Ángulo de proyección:	65°x120°
Características de operación	
Uso recomendado:	Exteriores
Grado de protección:	IP66
Temperatura de trabajo:	-20 °C a +45 °C
Características físicas	
Dimensiones (L x An):	49.85x16cm
Diámetro del tubo de montaje para brazo (pastoral):	6.5cm
Material de la carcasa:	Aluminio
Color:	Gris RAL 7035
Tipo de cable:	H05RN-F 3 x 0.75 mm²
Conexión del cable:	L (Línea) - N (Neutro) - ÷ Tierra
Accesorios incluidos:	2 tornillos de fijación