

### OP-7166-W1NG / OP-7166-W1CH / OP-7166-W1CP

## APLIQUE DE PARED HOSE

- Aplique LED con 3 tipos de luz seleccionables: cálida, neutra y blanca, que se adapta a distintos ambientes y estilos decorativos, ideal para interiores de hogares, oficinas y comercios.
- Brinda ahorro energético de hasta el 90% en comparación con luminarias tradicionales, ofreciendo iluminación eficiente y funcional.
- Perfecto para iluminar y ambientar pasillos, salas, dormitorios, recepciones, escaleras y otros espacios interiores.
- Cumple con la normativa CE, garantizando seguridad y calidad en su funcionamiento.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>Datos generales</b>	
Códigos:	OP-7166-W1NG OP-7166-W1CH OP-7166-W1CP
Marca:	OPALUX
Modelo:	HOSE
Garantía:	1 año
<b>Características eléctricas</b>	
Potencia:	10 W
Tensión nominal:	230 V AC
Frecuencia nominal:	50/60 Hz
Tipo de LED:	SMD 2835
Cantidad de LEDs:	1 pieza
<b>Driver (integrado)</b>	
Tensión de entrada:	85 - 265 V AC
Frecuencia de entrada:	50/60 Hz
Corriente de entrada:	0.27 A
Tensión de salida:	24 - 42 V DC
Corriente de salida:	360 mA ±5%
<b>Características lumínicas</b>	
Flujo luminoso:	800 lm
Temperatura de color:	Cálido 2700 K Neutro 4000 K Blanco frío 6000 K <i>(regulable con interruptor de pared)</i>
Ángulo de Proyección:	180°
<b>Características de operación</b>	
Uso recomendado:	Interiores
Grado de protección:	IP20
<b>Características físicas</b>	
Material:	Metal (canopla) Acrílico (difusor)
Color de la canopla:	Negro (OP-7166-W1NG) Cromado (OP-7166-W1CH) Oro cobre (OP-7166-W1CP)
Tipo de montaje:	Montaje en pared

**TRI-COLOR**  
3 COLORES

#### Dimensiones:

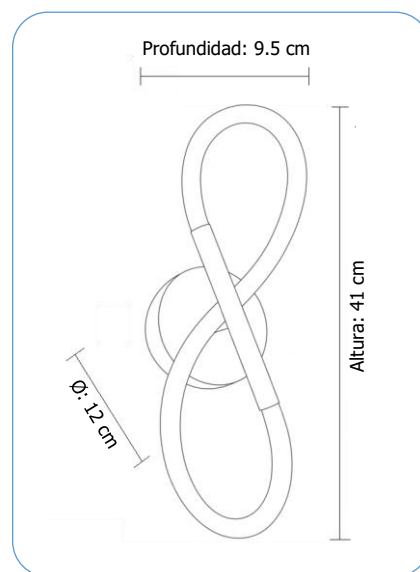


Diagrama de Instalación

