

Ficha Técnica

PROYECTOR PORTÁTIL

Faro Piráta

CÓDIGO: OP-LM1766

OPALUX®
Lighting

400 ALCANCE
metros
6000 LUMENES

- Cabeza de aluminio irrompible que ayuda a enfriarse rápidamente, reflector de PC proporciona un haz bien distribuido.
- La tapa trasera de PC brilla en la oscuridad por un tiempo (fácil de encontrar).
- Lente de filtro rojo desmontable incluida.
- Cuerpo con soporte ajustable para sostener con la mano o como soporte estable; con un orificio para colgar. Mango suave al tacto y antideslizante.
- Impermeable y flotante, a prueba de polvo. Protección de entrada: IP67
- Incluye una fuente de alimentación AC de doble función Cargador/adaptador para automóvil.
- Circuito de refuerzo de carga integrado; con protección contra sobrecarga/sobredescarga



LINTERNAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-LM1766
Marca:	OPALUX
Color:	Gris y negro
Fuente de energía:	DC 5 V 1 A / AC 100 -240V
Tipo de batería:	Litio 18650
Capacidad y Voltage de batería:	2 baterías (7,4 V 2600 mAh)
Tipo de carga(USB/Adaptador):	alimentación AC de doble función Cargador/adaptador para automóvil de 12~24 V (salida: DC 9V 1A)
Modos de encendido:	Alto - medio - Bajo - SOS
Material:	ABS
Potencia linterna principal:	70 Watts 6000Lm
Potencia linterna inferior:	6W 500Lm
Protección:	IP67
Tiempo de carga:	aprox. 5~6 horas con adaptador USB de AC o aprox. 3~4 horas con cargador para automóvil
Horas de uso continuo:	90 minutos de luz continua en modo alto 150 minutos en modo bajo 8-9 horas en modo S.O.S. 9-10 horas en modo reflector.
Incluye:	Cable USB tipo C 120cms Plug cigarrera cable con cable en espiral de calibre grueso de 3 m Filtro rojo desmontable
Indicador de batería:	• Verde fijo = La batería está cargada • Rojo fijo = La batería se está agotando • Rojo intermitente = La luz se apagará pronto
Fusible:	Tubo 5A
Medidas:	Faro 10.5cm Cuerpo 16.5x 22.7cms
Master:	6 unds.



70W + 6W

BATERÍA LITIO
LARGA DURACIÓN




Linterna principal



LED linterna inferior



Tapa luminosa

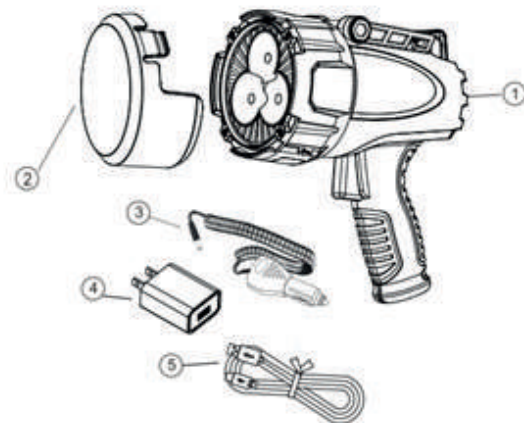

INCLUYE LENTE ROJA DESMONTABLE

USB
RECARGABLE

1. Linterna recargable resistente al agua
2. Lente con filtro rojo desmontable
3. Cargador/adaptador de DC de 12 a 24 V (salida: DC de 9 V, 1 A)
4. Cargador USB de AC de 100 a 240 V (salida: DC de 5 V, 1 A)
5. Cable USB-C de 120 cm

