

LUMINARIA PASTORAL LED

CÓDIGO: OP-RA50NW

Luminaria Ultra Slim Opalux, ofrece una iluminación de alta calidad con encendido instantáneo, ideales para iluminar fachadas, entradas principales, áreas públicas, estacionamientos, etc.

Construcción impermeable (IP65) para una óptima distribución de luz y alto flujo luminoso.


DESCRIPCIÓN:

- Especial para alumbrado público y perímetros de empresas o restaurantes campestres.
- Muy fácil instalación, no requiere conocimiento eléctrico.




LED LIGHT

SLIM

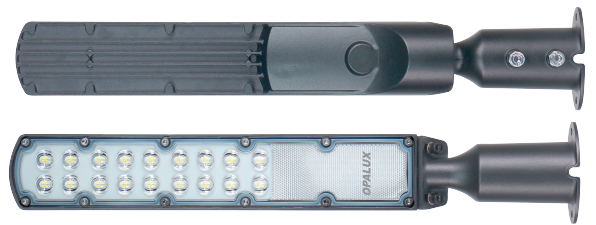

15°

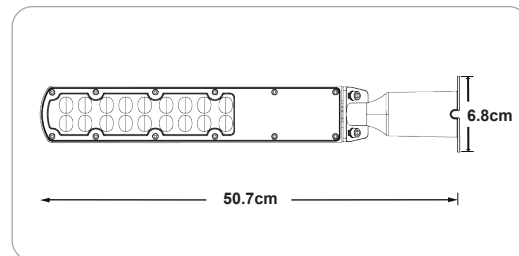

50W
Consumo

6500 Lm

4000 K

IP65

Dimensiones
50.7 x 6.8x 8.7 cm

CERTIFICACIONES:



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Clase de Energía:	A+
Dimensiones:	50.7 x 6.8x 8.7 cm
Unidades por caja:	PC 1
(IRC):	>80
Material de la Carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	PC
Uso (interno/Externo):	Externo
Resistencia al impacto:	IK08
Clase energética:	F
Distorsión armónica:	N / A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código:	OP-RA50NW
Marca:	OPALUX
Modelo:	Pastoral Led
Color:	Gris
Peso:	770g
Garantía:	3 año
Tensión Nominal:	AC110-265V
Frecuencia:	50/60hz
Potencia:	50W
Factor de Potencia:	>0.9
Temperatura de Color:	4000k
Certificaciones:	CE RoHS
Vida Útil:	50000 hrs.
Cantidad de Led:	72
Tipo de Led:	SMD
Eficacia Luminosa:	130Lm/w
Flujo Luminoso:	6500Lm
Grado de Protección:	IP65
Ángulo de proyección:	75X135°
Dimable (Si/No):	No
Temperatura de Trabajo:	-20°C~+50°C
Altura de instalación:	3-4m
Protección sobre voltajes:	2KV
Tipo de driver:	DOB
Clase de aislamiento:	Clase I