

## OPALUX®


### OP-SL316-150CW

### LUMINARIA P/PASTORAL 150W

- Luminaria LED pastoral OPALUX diseñada para aplicaciones de iluminación exterior, con estructura resistente y grado de protección IP66 que ayuda a proteger el equipo frente al ingreso de polvo y agua.
- Su diseño permite una adecuada distribución de la luz, proporcionando iluminación eficiente para distintos espacios exteriores.
- Ideal para alumbrado público, parques, avenidas, perímetros de instalaciones, áreas recreativas y espacios comerciales exteriores.
- Fabricada con materiales resistentes que contribuyen a su durabilidad y buen desempeño en condiciones de uso exterior.
- Cumple con la normativa CE, garantizando altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
<b>Datos generales</b>	
Código:	OP-SL316-150CW
Marca:	OPALUX
Tipo:	Luminaria LED pastoral
Vida Útil:	50000 horas
Garantía:	2 años
<b>Características eléctricas</b>	
Potencia:	150W
Alimentación:	85-265V AC
Clase energética:	A
Tipo de LED:	SMD
Cantidad de LED:	180
Factor de potencia:	>0.95
Protección contra sobretensiones:	4 kV
<b>Características lumínicas</b>	
Flujo luminoso:	21000lm
Eficacia luminosa:	140lm/W
Temperatura de color:	6500K
Ángulo de proyección:	75x152°
<b>Características de operación</b>	
Uso recomendado:	Exteriores
Grado de protección:	IP66
Resistencia de impacto:	IK08
Temperatura de trabajo:	20 °C a +45 °C
<b>Características físicas</b>	
Dimensiones (largo x ancho):	60x20cm
Diámetro de la boca:	6.5cm
Material de la carcasa:	Aluminio
Material del difusor:	PC con puntos de aumento
Color:	Gris RAL 7035
Tipo de cable:	H05RN-F 3 × 0.75 mm <sup>2</sup>
Conexión del cable:	L (Línea) - N (Neutro) - ≐ Tierra
Longitud del cable:	33 cm
Accesorios incluidos:	2 tornillos de fijación

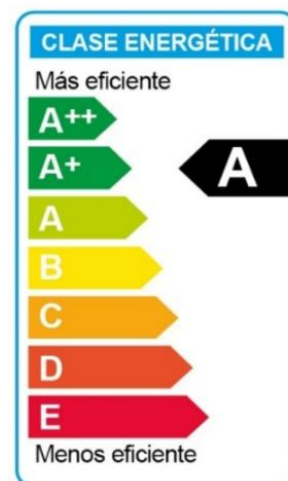

**Dimensiones:**

